多模式光纤拉锥机（XQ7180）

☆ 产品描述：

XQ7180 主要用于制作更高功率的(N+1) ×1/N×1 光纤合束器件和特殊的锥状光纤棒。主要特点是拉锥丝杆行程加长（200~600mm），设计了夹具单边/反向拉锥模式，火头固定和跟踪扫描模式，夹具变速拉锥模式，并配置特殊的光纤夹具与火头，非常适合研制更高功率的光纤能量器件。XQ7180 稳定可靠，简单易用，可以根据用户要求配置功能。

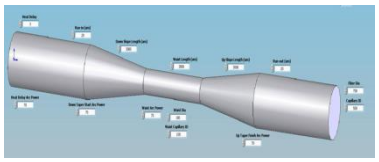

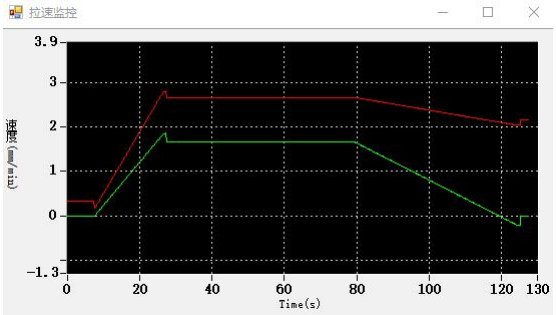

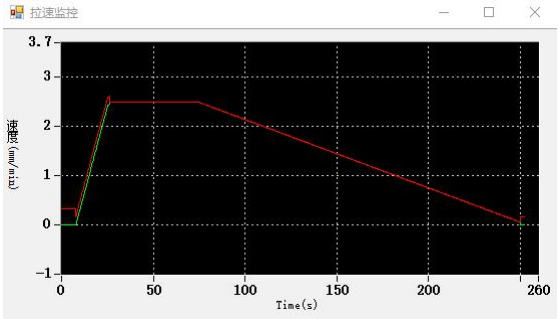

☆ 技术规格：

工作参数	单位	指标规格
拉伸间距	mm	200/400/600
火头扫描宽度	mm	±50~100
单边拉伸速度	μm/s	0~1000
夹具运动精度	μm	0.8
火头左右运动精度	mm/step	0.02
封装台运动精度	mm/step	0.02
氢气流量范围	sccm	0~10000
氧气流量范围	sccm	0~1000
拉伸模式	-	单边/反向拉锥
扫描模式	-	固定/跟踪扫描
夹具加速度范围	mm/min^2	±0~200
探测器类型	-	InGaAs/Si
波长范围	nm	800~1700/400~1100
光功率探测动态范围	dBm	-60~+3

地址：深圳市光明新区田寮社区同观路远望谷射频识别产业园 2 栋 5 楼　　网址：www.szoscom.com
电话:+86-755-83118073　　传真: +86-755-83272391　　E-mail: sales@szoscom.com

光功率测量分辨率	dB	0.01
工作环境	-	温度：23±2℃ / 湿度：50~60%RH
外形尺寸（L×W×H）	mm	800×550×250
供电电源	-	AC100~240V/50~60Hz/5A

☆ **订购信息：**

产品型号	XQ7180	
应用类型	(N+1) ×1/N×1 光纤合束器	光纤棒拉锥
主要配置	分离式火头(陶瓷) (N+1) ×1/N×1 光纤夹具 1 通道光功率探测器	分离式火头(陶瓷) 定制光纤夹具 1 通道光功率探测器