




JS-Z 型转换器

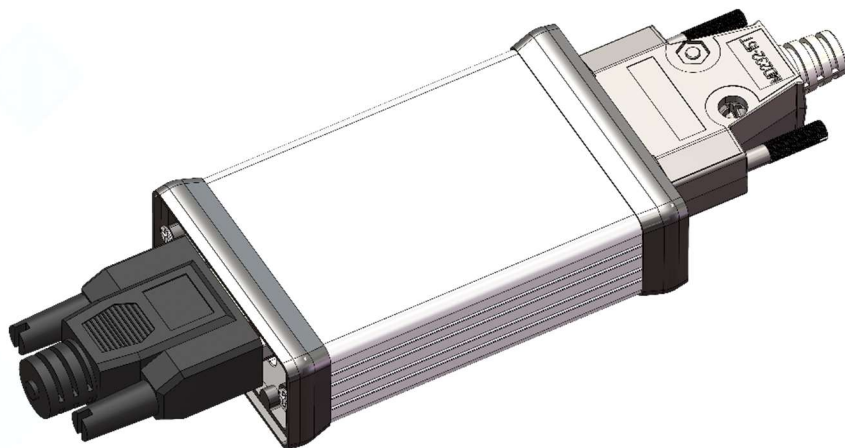

产品介绍:

- JS-Z 为通用型转换器，兼容所有功率计探头。
- 可通过 USB/RS232/网口等连接电脑，配置客户端软件 LasPower，软件具备数字显示、曲线显示、存储等功能，支持数据导出。
- 电磁干扰屏蔽


型号	JS-Z-USB	JS-Z-RS232	JS-Z-E
电脑端软件	●	●	●
支持数据采集与导出	●	●	●
显示形式	软件数字、统计曲线显示	软件数字、统计曲线显示	软件数字、统计曲线显示
精度	±0.25%	±0.25%	±0.25%
传输速率	10Hz	10Hz	10Hz
插头类型	DB15	DB15	DB15
数字接口 ^(a)	USB	RS232	网口
供电方式	USB 自带供电	5-24V，单独引线供电	5-24V，单独引线供电
尺寸	91*57*26 mm	91*57*26 mm	91*57*26 mm
使用温度	0-40℃（无结露）	0-40℃（无结露）	0-40℃（无结露）
存储温度	-35 – 55℃（无结露）	-35 – 55℃（无结露）	-35 – 55℃（无结露）

- 支持二次开发




软件界面演示

(1) 数字显示

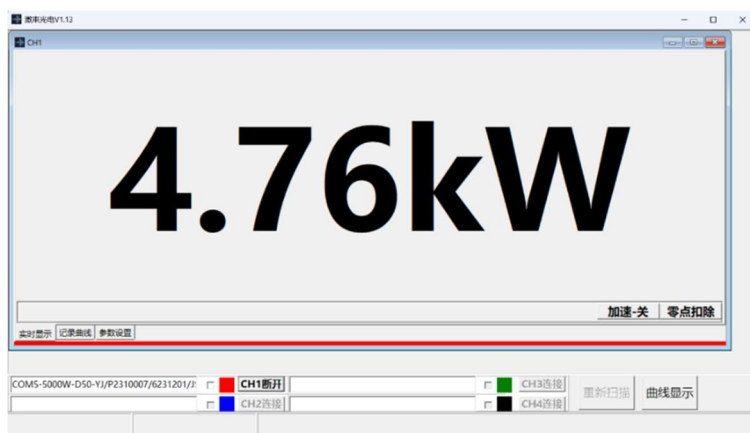

(2) 统计曲线

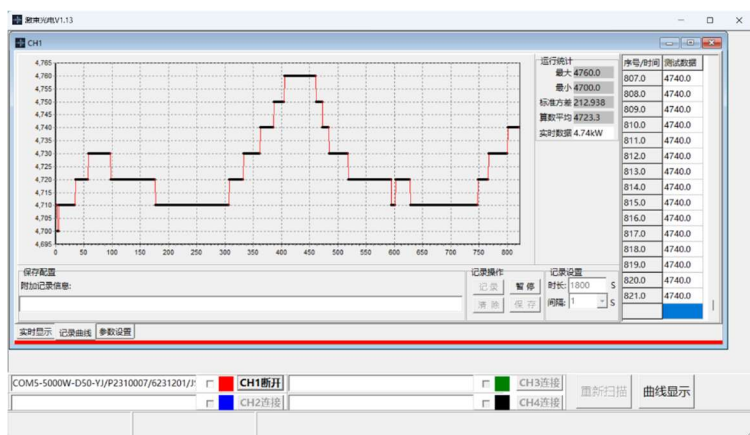

注：软件支持四通道同时连接、数字显示及统计曲线。

尺寸图

