

# 电动数显洛氏/表面洛氏/双洛氏硬度计


电子加载试验力

触摸屏


内置蓝牙




- 符合JJG洛氏硬度计国家计量检定规程
- 电子加载试验力, 力值精度高, 测值稳定
- 八寸触摸屏操作及显示, 操作界面简单
- 可测试洛氏的15种硬度标尺, 以及表面洛氏标尺可选
- 可转换HB, HV等多种硬度过式
- 主机独立存储500组数据, 断电不丢失数据
- 具有修正功能, 可根据圆柱体大小对硬度值进行修正
- 符合GB/T 230, ISO 6508标准




测试界面

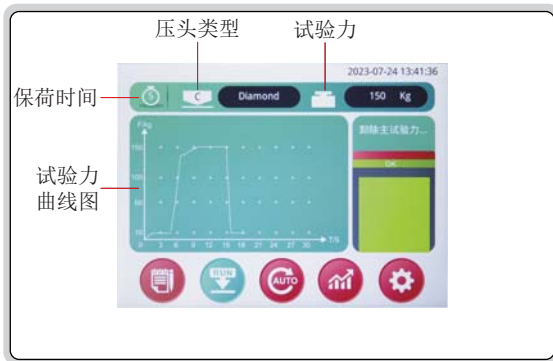

测试结果显示界面

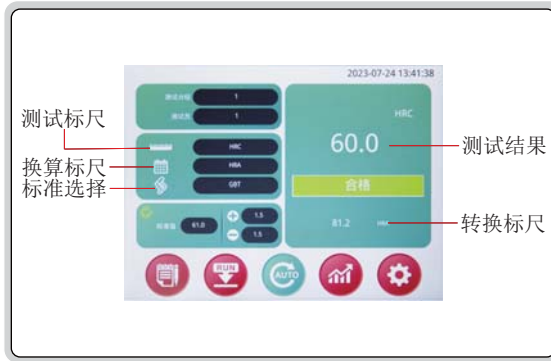

图表界面

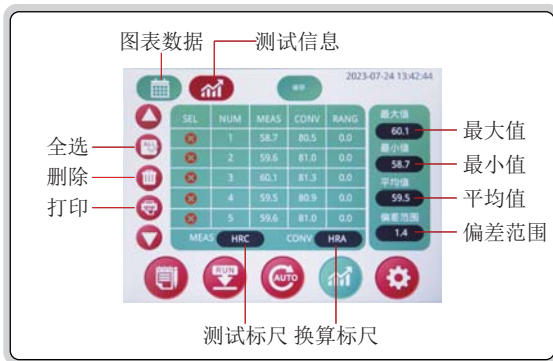

技术参数

型号	<b>HDT-RT151</b>		<b>HDT-RT152</b>	<b>HDT-RT153</b>
类型	洛氏		表面洛氏	洛氏及表面洛氏
测量范围	20~88HRA, 20~100HRB, 20~70HRC		70~91HR15N, 42~80HR30N, 42~70HR45N, 73~93HR15T, 43~82HR30T, 12~72HR45T	洛氏: 20~88HRA, 20~100HRB, 20~70HRC 表面洛氏: 70~91HR15N, 42~80HR30N, 42~70HR45N, 73~93HR15T, 43~82HR30T, 12~72HR45T
硬度标尺	使用标配压头	HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG	HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T	HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T
	需另购压头	HRE, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV	HR15W, HR30W, HR45W, HR15X, HR30X, HR45X, HR15Y, HR30Y, HR45Y	HRE, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV, HR15W, HR30W, HR45W, HR15X, HR30X, HR45X, HR15Y, HR30Y, HR45Y
初试验力	洛氏: 98N (10kg)		表面洛氏: 29.4N (3kg)	洛氏: 98N (10kg) 表面洛氏: 29.4N (3kg)
总试验力	588N (60kg), 980N (100kg), 1471N (150kg)		147N (15kg), 294N (30kg), 441N (45kg)	147N (15kg), 294N (30kg), 441N (45kg), 588N (60kg), 980N (100kg), 1471N (150kg)
工作台升降	手动			
载荷控制	自动(加荷/保荷/卸荷)			
显示分辨率	0.1HR			
保荷时间	2~60秒			
试件最大高度	230mm			
压头中心到机身距离	170mm			
电源	100~240V, 50/60HZ			
尺寸	475×200×700mm			
重量	70kg			

标准配置

型号	HDT-RT151	HDT-RT152	HDT-RT153
仪器主机	1个	1个	1个
金刚石洛氏压头	1个	1个	1个
Ø1.588球压头	1个	1个	1个
Ø150mm平台	1个	1个	1个
Ø58mm平台	1个	1个	1个
V型台	1个	1个	1个
硬度块 HRC20~30	1个	—	1个
硬度块 HRC40~50	1个	—	—
硬度块 HRC60~70	1个	—	1个
硬度块 HRBW80~100	1个	—	1个
硬度块 HRA80~90	1个	—	—
硬度块 HR15N80~90	—	1个	—
硬度块 HR30N60~85	—	1个	1个
硬度块 HR30TW70~85	—	1个	1个
蓝牙打印机	1个	1个	1个
防尘罩	1个	1个	1个

可选配件

硬度块 HRC20~30	<b>HDT-B-HRC1</b>
硬度块 HRC60~70	<b>HDT-B-HRC3</b>
硬度块 HRB88~100	<b>HDT-B-HRB</b>
硬度块 HR15N78~88	<b>HDT-B-HR15N2</b>
硬度块 HR30N55~73	<b>HDT-B-HR30N2</b>
硬度块 HR30T73~82	<b>HDT-B-HR30T</b>